


3/8" hål för autopilotens tapp.

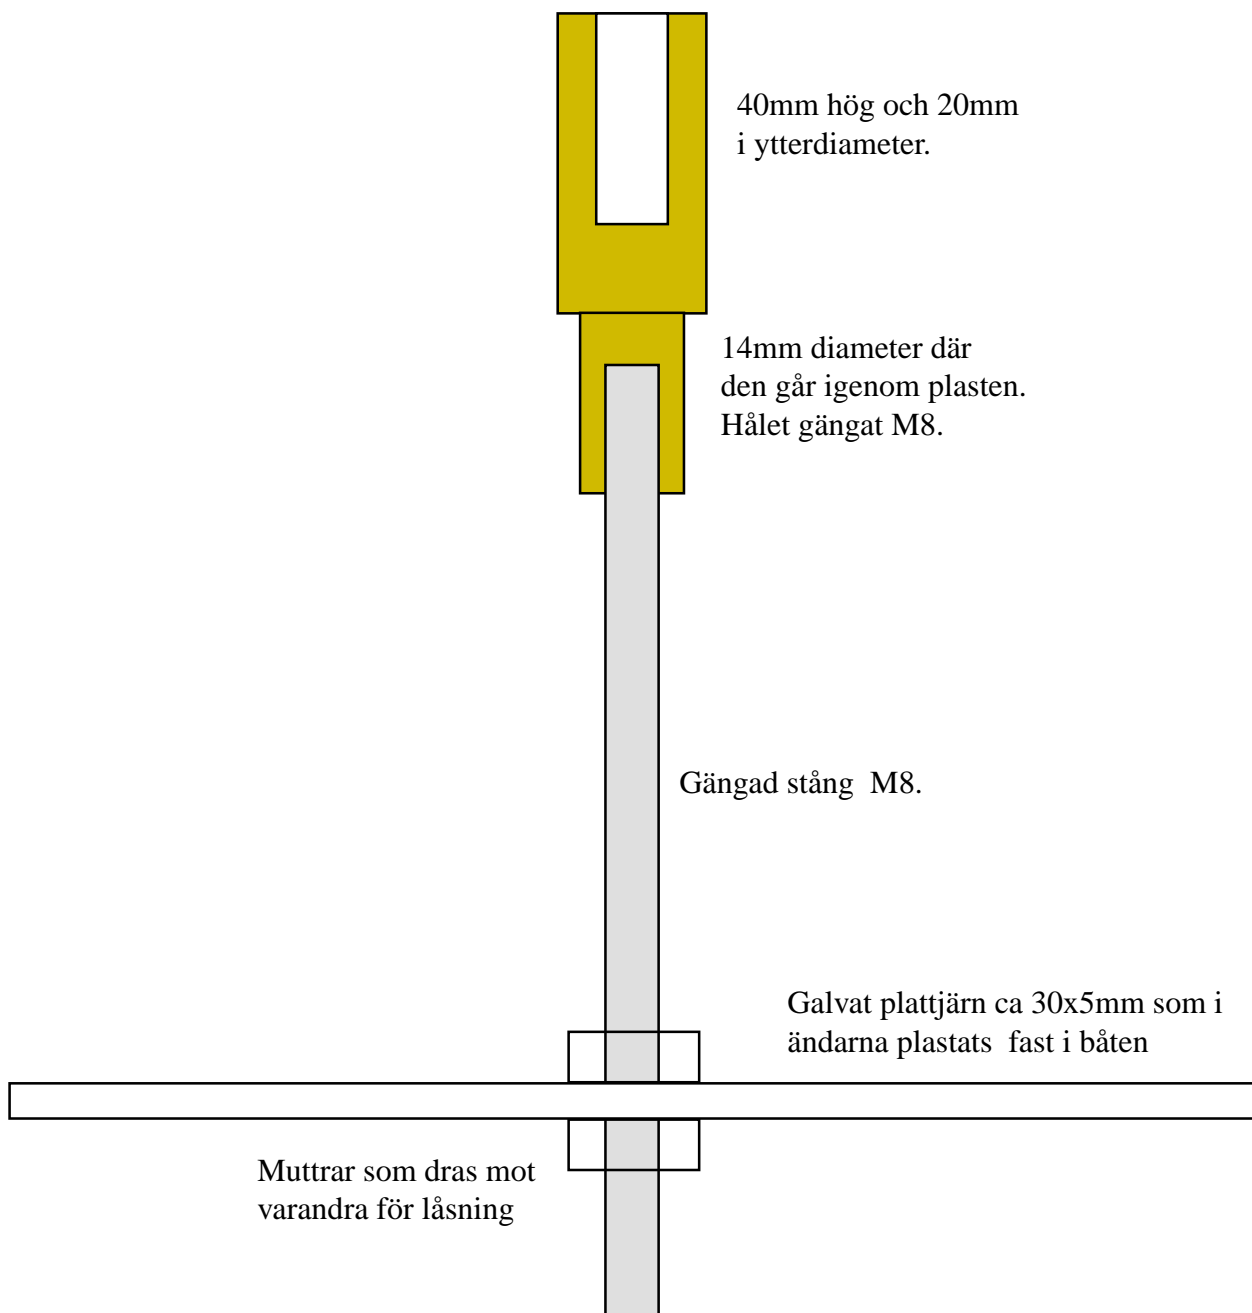

Så här har jag gjort fästet. Det hamnar i sittbrunns-sargen precis i kröken akterut. Jag har gjort detta "förhöjda" fäste för att autopiloten ska hamna horisontellt under gång. Allt är limmat med Plastic Padding "Marine Epoxy".

Min bror som har MS20 och likadan autopilot han också använde den i satsen bifogade mässingbussningen och limmade den direkt i sargen. Det funkar utmärkt tycker han.

Köper du en Raytheon ST1000+ så behövs inga tillbehör för montering, allt är med. Undantaget ovanstående pryl som kan filas och borras fram ur mässing eller brons av den händig.

Efter att ha brukat autopiloten i en säsong har jag fått griller i huvet beträffande rorkulten. Har funderingar på en annan konstruktion där man på något sätt ska kunna halvera längden då autopiloten är inkopplad. Man skulle inte stöta till rorkulten så lätt då. Men vi får väl se.